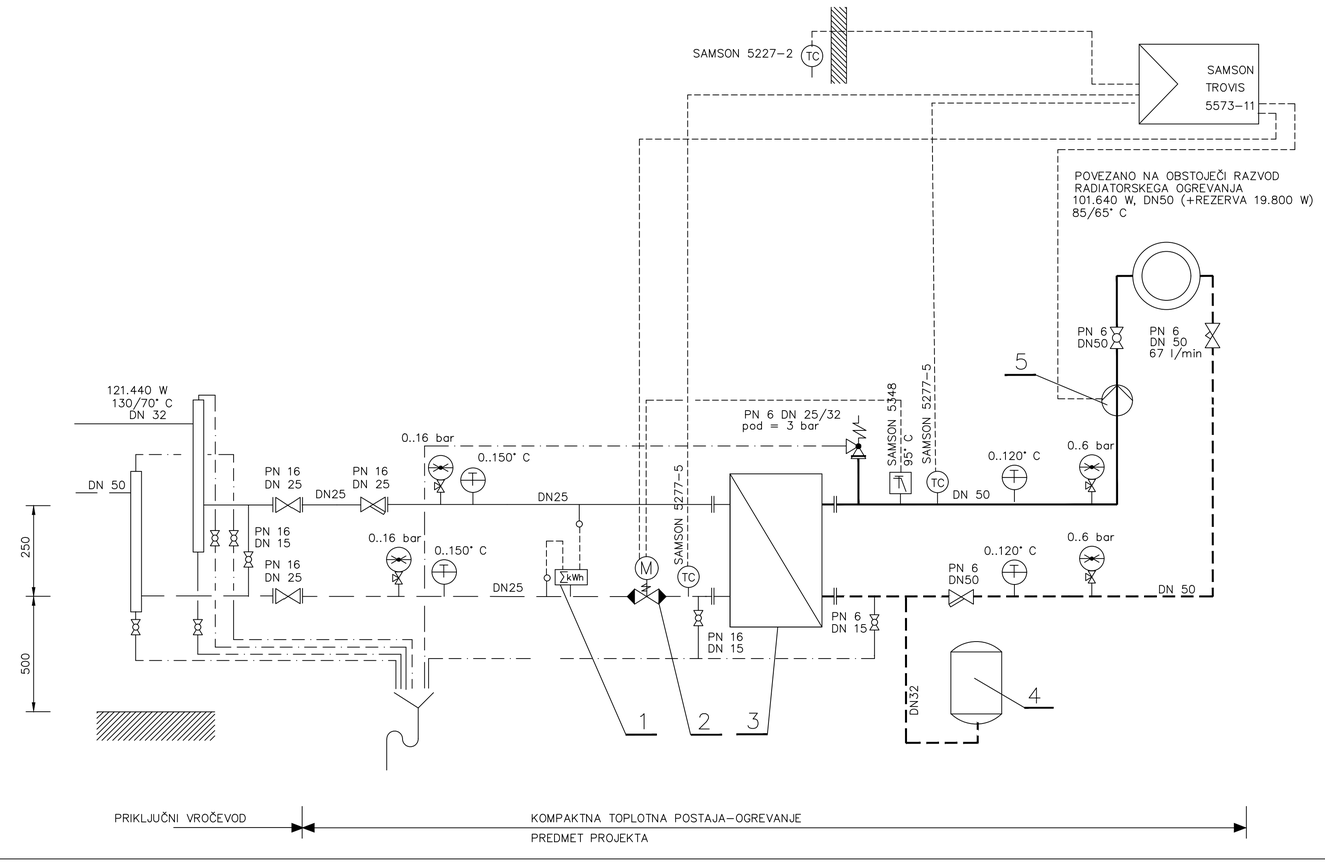

1 TOPLOTNI ŠTEVEC ALLMESS CF ECHO II 2,5–130
KARTICA ZA RADIJSKO ODČITAVANJE
PN 16 DN 20
Vn = 2,5 m3/h
V = 1,78 m3/h
dp =8 kPa

2 PREHODNI ELEKTROMOTORNI REGULACIJSKI VENTIL
SAMSON 3222/5825–11
PN 16 DN 15
V = 1,78 m3/h
kvs = 1,6 m3/h
dp = 124 kPa

3 PLOŠČNI PRENOSNIK TOPLOTE ALFA LAVAL CB30–50H
Q = 121,44 kW
PRIMAR: 130/70°C, PN16, dpp = 2 kPa
SEKUNDAR: 85/65°C, PN6, dps = 16 kPa

4 ZAPRTA MEMBRANSKA RAZTEZNA POSODA
Vcel = 125 l, PN 3
pN2 = 1,0 bar

5 OBTOČNA ČRPALKA Z ZVEZNO REGULACIJO
VRTILNE HITROSTI, PN 6, WILO STRATOS 30/1–8
V = 5,2 m3/h
dp = 36 kPa
Pel = 9..130 W, 230 V

LEGENDA MEDIJEV

PRIMAR 130° C
PRIMAR 70° C
SEKUNDAR 85° C
SEKUNDAR 65° C

OPOMBA: PREVERITI LEGO DOVODA IN POVRATKA NA PRIMARJU IN SEKUNDARJU.

Sprememba:	Opis spremembe:		Datum:	Odg. projektant

energetika ljubljana

ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.
Verovškova 62, 1000 Ljubljana

Investitor:	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA. D.O.O., VEROVŠKOVA 62, 1000 LJUBLJANA		
Naziv objekta:	GRADNJA VROČEVODA NA OBMOČJU LITOSTROJ – JUG (2. FAZA)		
Načrt:	5. STROJNE INSTALACIJE JR NEPREMIČNINE, LITON, ELTRON	Vrsta projekta:	PZI

	Ime in priimek	Ident. št. IZS	Naslov risbe:		
Odg. vodja projekta	P. Jakoš, u.d.i.s	IZS S–0158	SHEMA TOPLOTNE POSTAJE		
Odg. projektant:	P. Jakoš, u.d.i.s	IZS S–0158			
Projektant:			Št. projekta:	33/C–4780C	
Sodelavec:			Št. načrta:	33/C–4780C	
Datum izdelave:	JULIJ 2018		Merilo:	M 1:X	Št. risbe: 5